

## タクシメーター装置検査用基準器用カウンター／オプション品の案内

### ●特徴

標準仕様の5桁デジタル表示式のカウンターに加え、自動で検査合否の判定を行う自動合否判定装置をオプションで御用意しております。  
近年の料金多様化への対応として、ユーザー様サイドで柔軟に基本距離、爾後距離の設定を行って頂けるよう、タッチパネル型ディスプレイを用いた次世代型自動合否判定装置も開発しております。

また、検査速度の設定変更可能にとのご要望にお応えし、駆動モーターのインバーター制御への変更も承ります。

### ●カウンター



主ローラーに接続されたセンサー信号を受け  
ローラー回転数／走行距離を表示します。

カウントリセット、一時停止は  
手元スイッチにより操作いたします。

### ●自動合否判定装置



#### 自動合否判定装置

左 従来タイプ  
右 次世代型

両タイプとも複数の料金制をプリセットしており、合否判定を容易に。  
タッチパネルディスプレイを採用した次世代型ではプリセット内容をユーザー様で容易に変更する事が出来、多様化する料金制に柔軟に対応する事が出来ます。



本製品のご利用の際には、取扱説明書をよく読んで上をご利用ください。

お問い合わせ先はこちら


### 有限会社 ビブテックシステム

〒658-0053  
兵庫県神戸市東灘区住吉宮町2丁目11番21号  
TEL 078-841-3963 FAX 078-841-3964

インターネットの情報もご覧ください

<http://www.vibtechsystem.com/>

## タクシメーター装置検査用基準器 ラインナップ

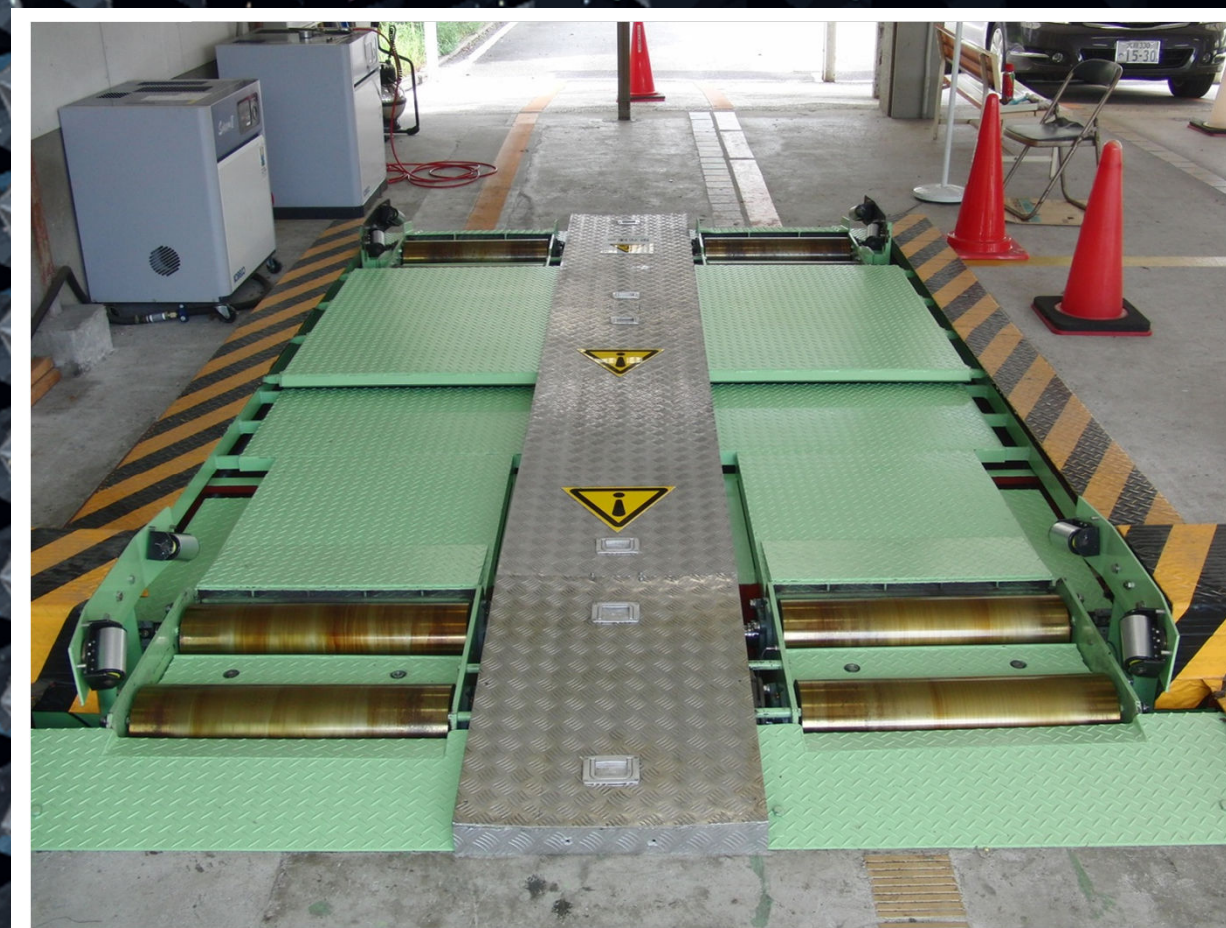

# 豊富な納入実績を誇る確かな信頼性のベストセラー基準器

## 主ローラー外周 2 mタイプ STB-2-BB

### 2 mローラータイプの特長

主ローラー外周が 2 m の為、ローラー回転数を抑える事ができ、検査時の騒音・振動を低減する事が出来ます。  
進入退出用ブレーキ機構に油圧式ディスクブレーキを採用し、信頼性を更に向上させました。



|          |                          |
|----------|--------------------------|
| 商品型番     | STB-2-BB                 |
| ピットサイズ   | 3220(W)×2000(H)×700(D)mm |
| 重量       | 約400kg (左右ローラーのみ)        |
| 進入退出補助装置 | 油圧式ディスクブレーキ              |
| 定格検査速度   | 約45km/h                  |
| 電源       | 200V 50/60Hz             |
| 付属品      | カウンター 手元操作スイッチ           |
| オプション品   | 合否自動判定装置                 |

# コンパクトなサイズで設置が容易な新設計基準器

## 主ローラー外周1mタイプ STB-1-BB

### 1 mローラータイプの特長

主ローラーを外周 1 m に変更したコンパクトタイプ。ピット工事の面積も少なくなり、ローラー本体も左右一体型となり、搬入設置工事が容易となりました。メンテナンス性も向上しております。




|          |                                 |
|----------|---------------------------------|
| 商品型番     | STB-1-BB                        |
| ピットサイズ   | 2490(W)×730(H)×378(D)mm (ローラー部) |
| 重量       | 約250kg (ローラーのみ)                 |
| 進入退出補助装置 | 油圧式ディスクブレーキ                     |
| 定格検査速度   | 約60km/h                         |
| 電源       | 200V 50/60Hz                    |
| 付属品      | カウンター 手元操作スイッチ                  |
| オプション品   | 合否自動判定装置                        |

# 4輪全て計測可能なFR／FF／ 4 WD対応ユニバーサル基準器

## 4輪駆動車対応型 STB-05-4S

### 4輪駆動ローラータイプの特長

4輪全てのローラーに回転センサーが装備され、全ての車両駆動タイプに対応します。  
後輪ブロックが自動で移動し、車両のホイールベースに合わせて最適な前後軸間に設定されます。  
FF／ 4 WD車両検査時に車両の横ブレを防止する自動タイヤ押え装置を標準装備しています。

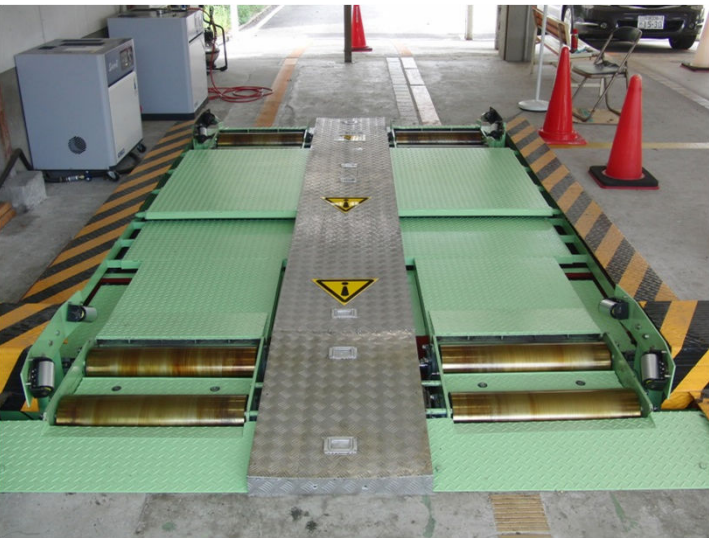


|          |                          |
|----------|--------------------------|
| 商品型番     | STB-05-4S                |
| ピットサイズ   | 4190(W)×2700(H)×515(D)mm |
| 重量       | 約1,200kg (可動式踏み板含む)      |
| 進入退出補助装置 | 電磁式ブレーキ、上昇式退出補助板         |
| 定格検査速度   | 約45km/h                  |
| 電源       | 200V 50/60Hz (検査は自走式)    |
| 付属品      | カウンター 手元操作スイッチ           |
| オプション品   | 合否自動判定装置                 |

# 組立式で出張検定に最適 スペースに余裕が無い場所でも

## 主ローラー外周0.5mタイプ S型

### 0.5mローラータイプの特長

左右ローラーブロックを連結して組み立てるタイプで、出張検定に最適です。埋め込み式ローラーを設置するスペースに余裕が無い場所でもご利用いただけます。

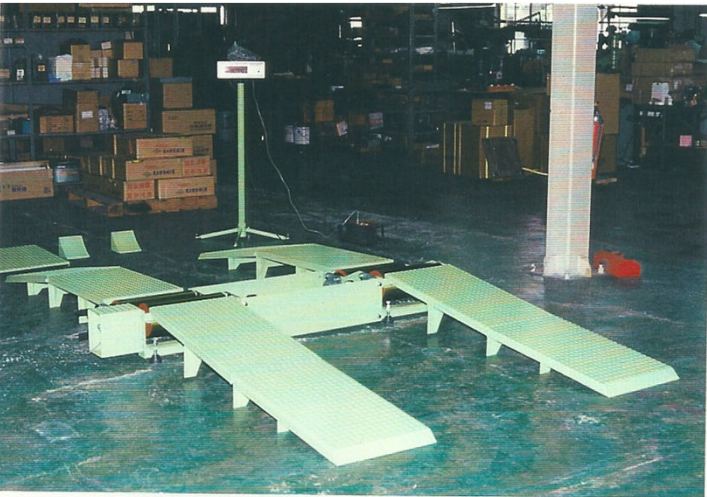

|          |                                |
|----------|--------------------------------|
| 商品型番     | S型                             |
| ピットサイズ   | 2590(W)×920(H)×165(D)mm(埋め込み時) |
| 重量       | 約150kg (踏み板含む)                 |
| 進入退出補助装置 | 機械式ブレーキ (前進方向のみ有効)             |
| 定格検査速度   | 約45km/h                        |
| 電源       | 自走式の為不要 (カウンターはAC100V要)        |
| 付属品      | カウンター 手元操作スイッチ                 |
| オプション品   | 合否自動判定装置                       |